

moVa

PISCINES CONTEMPORAINES



Procédure NETTOYAGE DES TACHES DE ROUILLE




VERSION 2025-03



NETTOYAGE DES TACHES DE ROUILLE

Si des taches de rouille font leur apparition sur le revêtement de votre piscine MOVA, veuillez suivre la procédure ci-dessous afin de les éliminer.

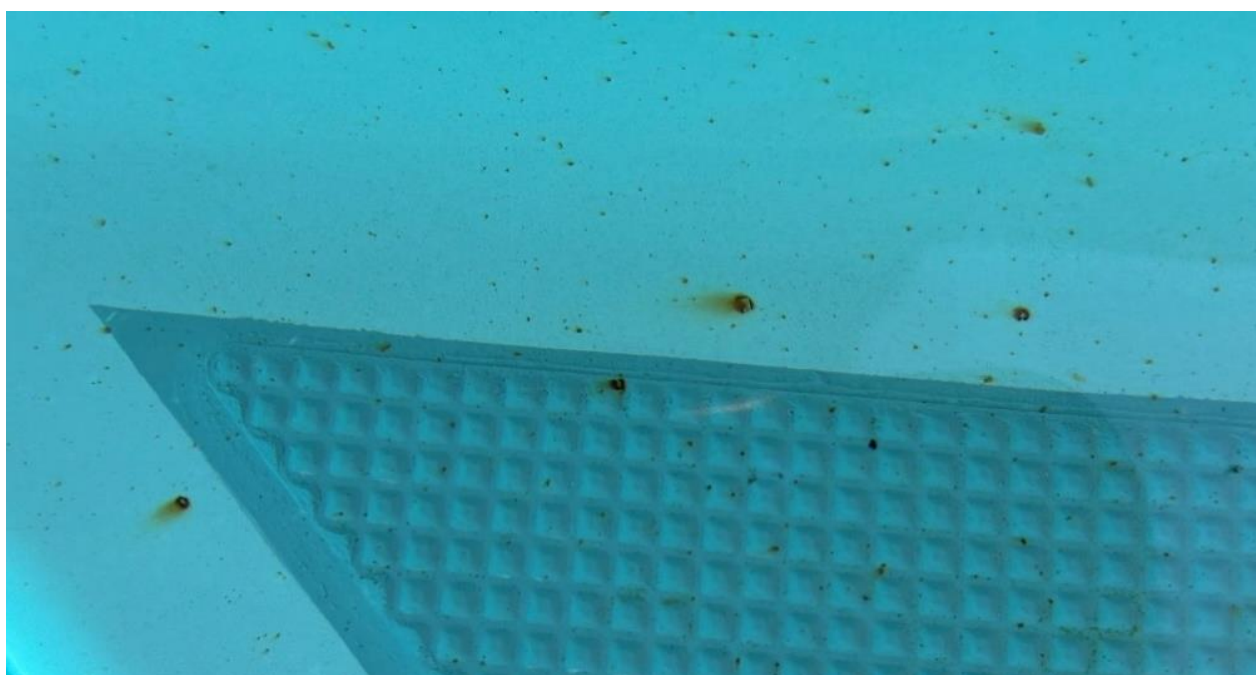

DIAGNOSTIC : D'OÙ VIENNENT CES TACHES ?

Contrairement aux idées reçues, **la fibre de verre ne rouille pas**. Les petites taches orangées ou brunes que vous apercevez sont causées par une contamination externe.

Les causes principales :

- a) Travaux environnants : Découpe de pavé, installation de clôture, meulage ou soudure à proximité. Des particules métalliques microscopiques volent et retombent dans l'eau.
- b) Objets métalliques : Une épingle à cheveux ou un outil tombé accidentellement et resté au fond.
- c) Eau ferrugineuse : Remplissage avec une eau naturellement chargée en fer.

NETTOYAGE DES TACHES DE ROUILLE

PRÉPARATION

IMPORTANT : NE PAS VIDER LA PISCINE

Cette nouvelle procédure a été conçue pour être effectuée piscine pleine. Il n'est plus nécessaire de baisser le niveau de l'eau ni d'installer de renforts structurels.

Ce dont vous avez besoin :

- a) Le produit : AQUA - Stain Erase (de Lawrason's) ou équivalent recommandé par votre piscinier.
- b) Une brosse de piscine sur manche télescopique.
- c) Des gants de protection en caoutchouc.
- d) Un produit "Séquestrant à métaux".

ÉTAPES DE NETTOYAGE

Voici les étapes de nettoyage que vous aurez à compléter pour éliminer les taches de vos piscines.

ÉTAPE 1 Arrêt du système

Arrêtez la pompe de filtration. Il est crucial que l'eau soit calme pour que le produit agisse précisément sur la tache sans être dispersé.

ÉTAPE 2 : Application du produit (Traitement localisé)

- a) Enfilez vos gants de protection.
- b) Prenez le sachet de **AQUA - Stain Erase**
(ne pas l'ouvrir, le sachet est conçu pour être immergé tel quel selon les instructions du fabricant).
- c) Placez le sachet directement sur la tache de rouille au fond de la piscine.



NETTOYAGE DES TACHES DE ROUILLE

ÉTAPE 3 Action mécanique

- a) À l'aide de votre brosse de piscine (au bout du manche télescopique), maintenez le sachet en place sur la tache.
- b) Frottez doucement la zone avec le sachet à l'aide de la brosse jusqu'à disparition complète de la tache.

Note : La réaction est généralement très rapide.

ÉTAPE 4 Séquestration (CRUCIAL)

Une fois la tache disparue visuellement, le métal est maintenant dissous dans l'eau. Pour éviter qu'il ne se redépose ailleurs :

- a) Ajoutez immédiatement une dose de **Séquestrant à métaux** directement dans l'eau.
- b) Assurez-vous que le séquestrant est compatible avec le produit nettoyant utilisé.



FILTRATION ET RETOUR À LA NORMALE

ÉTAPE 5 Filtration continue

- a) Remettez votre système en marche.
- b) Laissez le filtreur fonctionner en mode FILTRATION pendant 48 heures en continu.

ÉTAPE 6 Évacuation (Backwash)

Après 48 heures, effectuez un lavage à contre-courant (Backwash) pour évacuer définitivement les particules métalliques emprisonnées dans le filtre.

MISE EN GARDE : Si les étapes de séquestration et de filtration ne sont pas respectées, les taches risquent de réapparaître après quelques jours.

NETTOYAGE DES TACHES DE ROUILLE

PRÉVENTION

Pour éviter la récurrence, particulièrement si votre eau est ferreuse :

- a) Utilisez un séquestrant à métaux de façon préventive lors de l'ouverture de la piscine ou lors des remplissages importants.
- b) Si des travaux ont lieu autour de la piscine, couvrez-la pour éviter les projections de métal.

PARAMÈTRES DE L'EAU

Le maintien d'une eau équilibrée est essentiel pour la durabilité de votre piscine et l'application de la garantie de cinq (5) ans sur le revêtement (gelcoat).


Voici les paramètres recommandés pour une eau saine après traitement :

Paramètres à tester	Résultats visés	Fréquences des tests
Chlore libre	De 1.0 à 3.0 ppm	2 à 3 fois par semaine
pH	7.0-7.4	2 à 3 fois par semaine
Alcalinité totale	80 à 120 ppm	1 fois par semaine
Dureté calcique	De 200 à 300 ppm	1 fois par mois
Solides dissous totaux	<2000	1 fois par mois

RAPPEL IMPORTANT : Tout client a l'obligation d'effectuer un entretien régulier. Conservez vos preuves d'analyse d'eau pour le dossier de garantie.

moVa

PISCINES CONTEMPORAINES

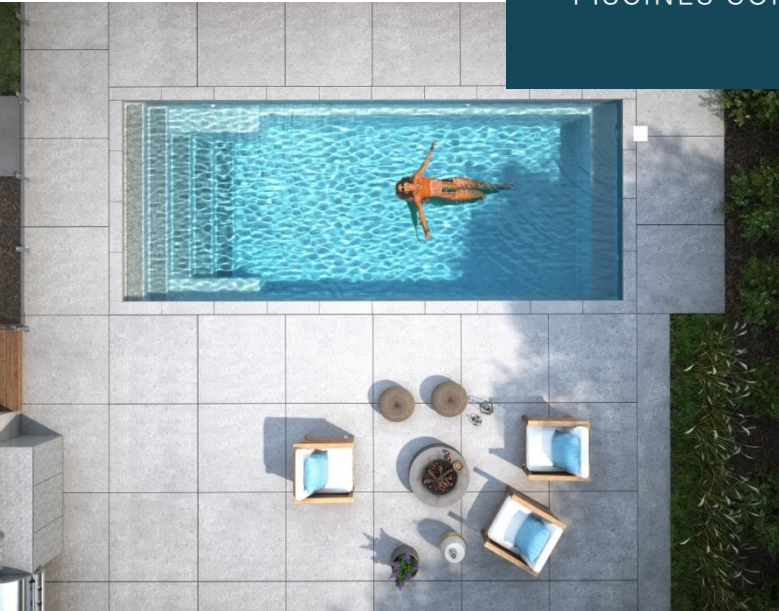

piscinesmoVa.com

